


# Тумба Хелен

## арт. 2212

### (В 810 х Ш 1150 х Г 400)

## П А С П О Р Т

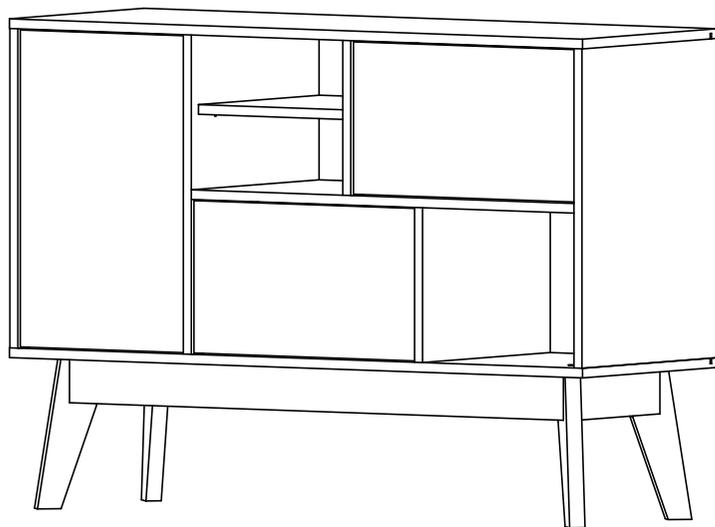

### 1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует производить с помощью мягкой, влажной ткани.

Во избежание повреждения опор, мебель при перемещении следует приподнимать над поверхностью пола.

### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Тумбы Хелен 2212** требованиям **ГО-27575562-01-2015** и **ГО-27575562-02-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения.

Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

№	Наименование	Кол-во	ед.изм.
1	Евровинт 6x50	28	шт
2	Заглушка на евровинт	28	шт
3	Напр. шариковая п /в. 350мм push	2	компл.
4	Петля вкладная	2	компл.
5	Шток эксц. MINIFIX евровинт	24	шт
6	Эксц. MINIFIX D15x13	24	шт
7	Заглушка на эксцентрик	24	шт
8	Саморез 3.5x16	58	шт
9	Уголок для оргалита пласт.	10	шт
10	Шкант 8x30	20	шт
11	Саморез 4x25	4	шт
12	Подпятник войлок	4	шт
13	Нажимной толкатель	1	шт
14	Полкодержатель D5 мет.	8	шт
15	Гвоздь 2x20	5	шт
16	Уголок царги 76x76	4	шт
17	Винт М6x40 /шестигранник/	4	шт
18	Стяжка бочонок D10	4	шт
19	Ключ шестигранный	1	шт

№	Наименование	Кол-во (шт)	Размер	
			выс.	шир.
1	стенка задняя	2	271	1132
2	дно ящика	2	406	350
3	ножка /ЛДСП 26мм/	4	250	100
4	царга	2	241	75
5	средник	1	528	380
6	средник	1	256	380
7	средник	1	256	380
8	бок	1	528	400
9	бок	1	528	400
10	горизонталь	1	768	380
11	полка	1	302	360
12	планка	2	110	246
13	полка	1	330	360
14	боковина ящика правая	2	350	236
15	боковина ящика левая	2	350	236
16	задняя панель ящика	2	390	236
17	горизонталь низ	1	1150	400
18	горизонталь верх	1	1150	400
19	царга	2	991	75
20	фасад ящика	2	252	444
21	фасад	1	524	328
22	пластиковый делитель	1	330	0


#### 4. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБЫ 2212.

При сборке\* изделия строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.


Для сборки изделия необходим следующий инструмент:  
ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия),  
отвертка крестовая PH2 (в комплект не входит).

\* Внимание! Сборка должна осуществляться специалистом.


4.1. К царгам Детали №4 и №19, прикрепите уголки царги (поз.16) саморезами (поз.8). Евровинтами (поз.1) закрепите планки Деталь №12. Вставьте стяжку бочонок (поз.18) в отверстие ножки, Деталь №3, и прикрепите винтом (поз.17) Установите подпятники (поз.12) на нижние торцы ножек Деталь №3.

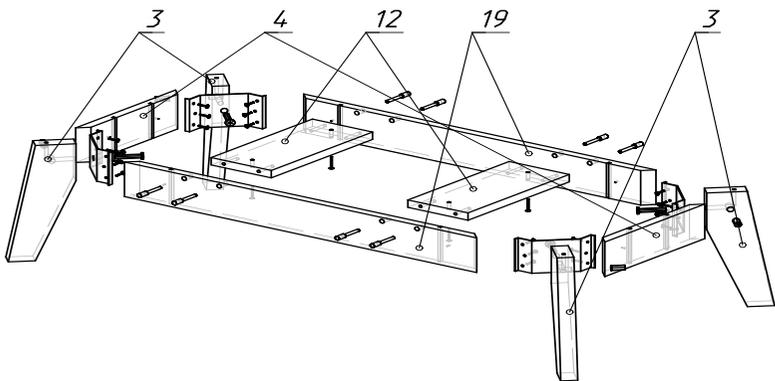


4.2. Установите фурнитуру на бока, Деталь №8 и №9, средники, Детали №5, №6 и №7 и горизонталь, Детали №17 и №18. Внешний элемент направляющих (поз.3), ответную планку петель (поз.4) и нажимной толкатель (поз.13), закрепите с помощью саморезов (поз.8). Установите штоки эксцентриков (поз.5), полкодержатели (поз.14) и шканты (поз.10). Соберите корпус с помощью евровинтов (поз.1) и эксцентриков (поз.6). При сборке установите в паз оргалит Деталь №1 с пластиковым делителем Деталь №22 Закрепите оргалит уголками (поз.9) и гвоздями (поз.15).

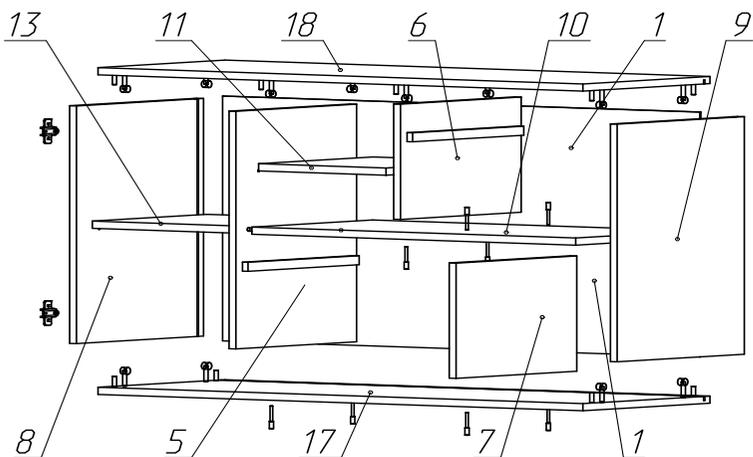

4.3. Установите на бока ящиков Деталь №14 и Деталь 15 внутренний элемент направляющих (поз.3), с помощью саморезов (поз.8). Соберите ящики на евровинты (поз.1), эксцентрики (поз. 5, 6) и шканты (поз.10).

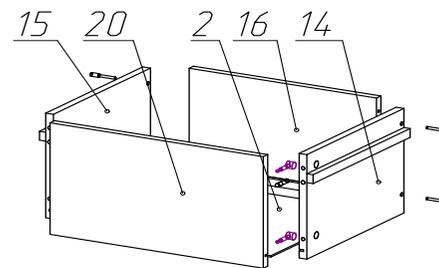

4.4. Присоедините опорную скамейку к нижнему горизонту Деталь №17 с помощью евровинтов (поз.1) и саморезов (поз.11). Закрепите в фасад Деталь №21, петли (поз.4) саморезами (поз.8). Установите в модель ящики полки Детали №11, №13 и фасад Деталь №21.

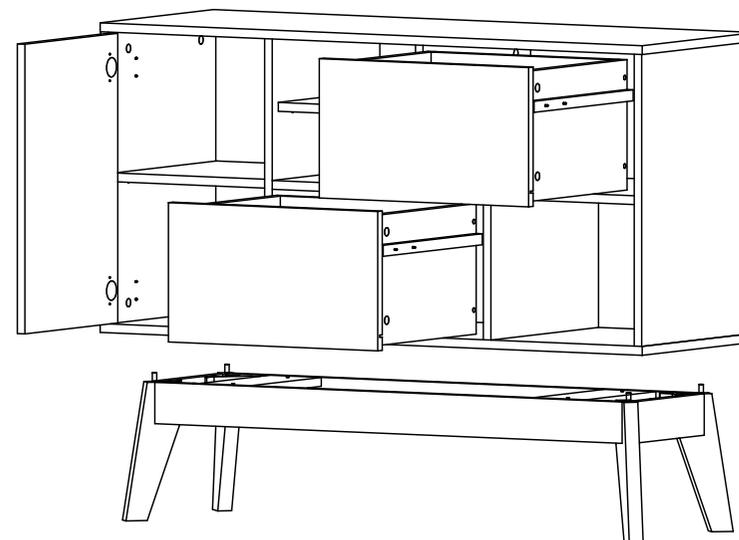

4.5. Закройте головки евровинтов (поз.1) и эксцентриков (поз. 6) декоративными заглушками (поз.2) и (поз.7)

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тумба Хелен 2212 соответствует требованиям  
ГО-27575562-01-2015 ГО-27575562-02-2015 и признан пригодным для эксплуатации.  
**ВНИМАНИЕ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качество изделия

Изготовитель ООО "Мелания",  
Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский р-н, ул. Карьер, строение 8.